



Elstängsel – effektivt mot vildsvin

Väl uppsatta och underhållna elstängsel har visat sig vara ett effektivt skydd mot vildsvin

För villa och trädgård

DeLaval stängselsats H kan användas mot vildsvin i villaträdgårdar. Kompletterad med ett nätdrivet aggregat 0,5 J, 100 m band och 10 st 75 cm stolpar.

Art nr

94247064	Elstängselsats
94247066	Extra stolpe, 75 cm grön
94247065	Polyband G, 7 mm grön

Det behövs inte så höga stängsel mot vildsvin då de inte gärna hoppar. Däremot är då viktig att den nedersta tråden sitter lågt. Rekommenderade mått för lägsta tråden 20-25 cm andra tråden 40-45 cm och eventuellt tredje tråden 70-75 cm.

Permanent stängsel för åker m.m.

Till permanenta stängsel rekommenderar vi trästolpar med försträckt ståltråd.

Art nr

98800902	Försträckt ståltråd, 2 mm
94247052	Långtidsisolator



DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba
Tfn 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15
www.delaval.se
e-post: sverige.info@delaval.com

Då lägsta tråden sitter nära vegetationen bör ett kraftigare aggregat väljas, från effekter ca 6 J.

Permanent stängsel

Ett permanent stängsel byggs med trästolpar, ett tillfälligt byggs med plaststolpar, 94247066, men med trästolpar i hörnen.

Art nr


90599580	Polytråd BW4, 1000 m
94247066	Extra stolpe, 75 cm grön

Rekommenderade aggregat

94300030	Nätdrivet aggregat 60M
94300040	Nätdrivet aggregat 120M
94300064	Batteridrivet aggregat 20B (rekommenderas att förses med solcell)
94300080	Batteridrivet aggregat 50B (rekommenderas att förses med solcell)
94300090	Batteridrivet aggregat 100B (rekommenderas att förses med solcell)
94247066	Extra stolpe, 75 cm grön

Stabila hörn med lång livslängd

Att få till bra hörn är viktigt för stabilitet och spänningen i stängslet. Våra rekommendationer för stabila hörn enligt nedan. Det tar lite tid att sätta upp men lönar sig i längden.

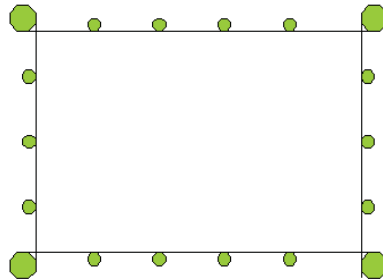


Alternativ 1 Parallelogram


Hörnstolpar eller grindstolpen sätts först på plats sedan slås en stolpe till ned ca 2 m från den första stolpen. En stolpe eller regel fästs i överkant med spik mellan stolparna. En ståltråd spänns sedan från den övre delen på den ena stolpen ned till grind- eller hörnstolpe.

Alternativ 2 Strävor fästs i grind- eller hörnstolpen

Strävor fästs i grind- eller hörnstolpens övre del och förankras stabilt ner i marken. Strävorna ska vara ungefär 3 gånger så långa som stolparna. Strävorna sätts i trådens riktning.

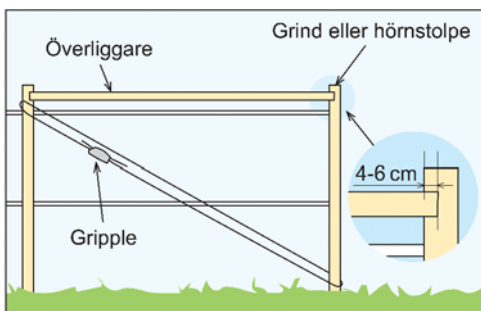

Alternativ 1

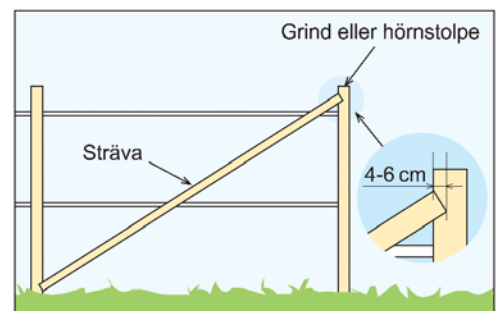

Alternativ 2